




ISOLANT
BULLES

DUOREFLEX

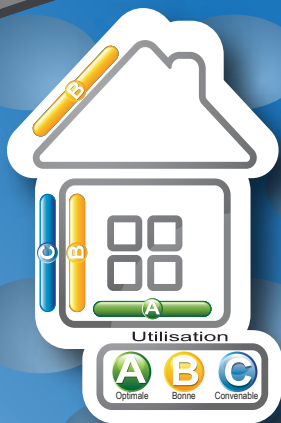

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	12,5 x 1,2 m
Surface	15 m ²
Poids (rouleau)	+/- 5,1 kg
Conductivité thermique (λ)	0,037 W/(m.K)
Masse surfacique	+/- 341 g/m ²
Épaisseur	+/- 6 mm
Résistance à la pénétration de l'eau	W1



Non toxique
Non allergisant




Étanche à l'air
et à l'eau



N'attire pas
les rongeurs

COMPOSITION



Laquage

2 films aluminium

1 film PE

2 films bulles



UTILISATION

- Stockez vos rouleaux à l'abri de la pluie et du soleil.
 - Pour garantir une pose optimale, utilisez un adhésif **ALUMINIUM XL mat**.
 - Ne peut être posé autour d'une source de chaleur vive telle qu'une cheminée, un insert, autour d'un boisseau, des tuyaux de chaudière, etc...
- Pour ces applications, utiliser un isolant classé A1.

POSE FACILE ET RAPIDE



MESURER



COUPER



AGRAFER



ASSEMBLER

compatible



ADHER'ALU
(M1)



www.xlmat.com

L'ISOLATION RÉFLÉCHIE



3 760088 084015

697, Route des Chênes - 73200 GILLY-SUR-ISÈRE - FRANCE - Tél : (33) (0)4 79 37 54 40 - e.mail : contact@xlmat.fr