


ISOLANT  
MULTICOUCHES

# XL'PREMIUM

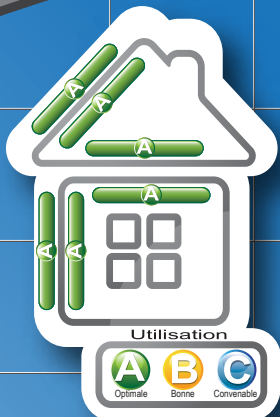

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	6,6 x 1,53 m
Surface	10 m <sup>2</sup>
Poids (rouleau)	9,4 kg (+/-10%)
Masse surfacique	944 g/m <sup>2</sup> (+/-10%)
Épaisseur	70 mm (+/- 5)
R paroi (*)	> 3 m <sup>2</sup> K/W
Résistance à la pénétration de l'eau	W1
Perméabilité à la vapeur (Sd)	361 m

(\*) Mur maçonné vertical avec deux lames d'air et un parement type plaque de plâtre



Non toxique  
Non allergisant



Soudure  
ultrason



Ouate flamme  
retardante



Étanche à l'air  
et à l'eau



N'attire pas  
les rongeurs

## COMPOSITION

Isolant constitué de 17 éléments

- 2 films polyester métallisés armés
- 8 ouates polyester - flamme retardante
- 7 films métallisés

**10 ANS GARANTIE**

70 mm

## UTILISATION

- Stockez vos rouleaux à l'abri de la pluie et du soleil.
- Pour garantir une pose optimale, utilisez un adhésif métallisé XL mat.
- Ne peut être posé autour d'une source de chaleur vive telle qu'une cheminée, un insert, autour d'un boisseau, des tuyaux de chaudière, etc...

Pour ces applications, utiliser un isolant classé A1.



### POSE FACILE ET RAPIDE

MESURER COUPER AGRAFER ASSEMBLER compatible 100 x 25



## L'ISOLATION RÉFLÉCHIE

