


ISOLANT
MULTICOUCHES

XLAINE 18

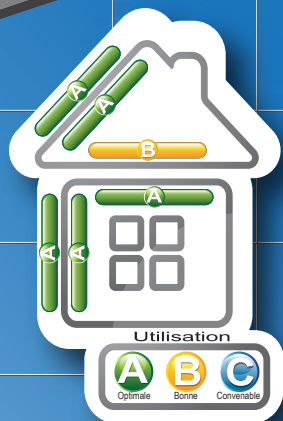

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions	9,81 x 1,53m
Surface	15 m ²
Poids (rouleau)	+/- 11,5 kg
Conductivité thermique (λ)	0,028 W/(m.K)
Masse surfacique	+/- 770 g/m ²
Épaisseur	+/- 25 mm
Résistance à la pénétration de l'eau	W1



COMPOSITION

Isolant constitué de 18 éléments

- 2 films polyester métallisés armés 130 g/m²
- 3 aiguilletés de laine de mouton 100 g/m²
- 6 mousses polyéthylène 0,8 mm
- 7 films métallisés



UTILISATION

- Stockez vos rouleaux à l'abri de la pluie et du soleil.
 - Pour garantir une pose optimale, utilisez un adhésif métallisé XL mat.
 - Ne peut être posé autour d'une source de chaleur vive telle qu'une cheminée, un insert, autour d'un boisseau, des tuyaux de chaudière, etc...
- Pour ces applications, utiliser un isolant classé A1.

POSE FACILE ET RAPIDE



MESURER



COUPER



AGRAFER



ASSEMBLER

compatible



100 x 25



Non toxique
Non allergisant



Soudure
ultrason



Étanche à l'air
et à l'eau



N'attire pas
les rongeurs


Fabrication
française

XLmat

www.xlmat.com

L'ISOLATION RÉFLÉCHIE



3 760088 084572

697, Route des Chênes - 73200 GILLY-SUR-ISÈRE - FRANCE - Tél : (33) (0)4 79 37 54 40 - e.mail : contact@xlmat.fr