


ISOLANT
MULTICOUCHES

XLAINE 18V

spécial VOLIGE

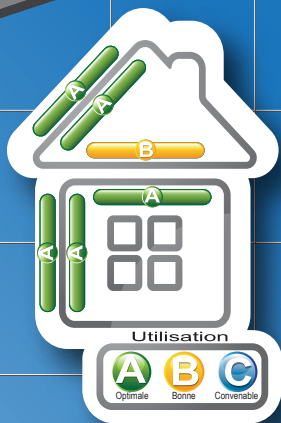

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	9,81 x 1,53m
Surface	15 m ²
Poids (rouleau)	+/- 9,9 kg
Conductivité thermique (λ)	0,028 W/(m.K)
Masse surfacique	+/- 660 g/m ²
Épaisseur	+/- 25 mm
Résistance à la pénétration de l'eau	W1



Non toxique
Non allergisant



Soudure
ultrason



Étanche à l'air
et à l'eau




N'attire pas
les rongeurs

COMPOSITION

Isolant constitué de 18 éléments

- 1 film polyester métallisé armé **130 g/m²**
- 3 aiguilletés de laine de mouton 100 g/m²
- 7 mousses polyéthylène 0,8 mm
- 7 films métallisés



UTILISATION

- Stockez vos rouleaux à l'abri de la pluie et du soleil.
 - Pour garantir une pose optimale, utilisez un adhésif métallisé XL mat.
 - Ne peut être posé autour d'une source de chaleur vive telle qu'une cheminée, un insert, autour d'un boisseau, des tuyaux de chaudière, etc...
- Pour ces applications, utiliser un isolant classé A1.

POSE FACILE ET RAPIDE



MESURER



COUPER



AGRAFER



ASSEMBLER

compatible



100 x 25

Fabrication
française

rouleau de
15 m²

XLmat

www.xlmat.com

L'ISOLATION RÉFLÉCHIE

697, Route des Chênes - 73200 GILLY-SUR-ISÈRE - FRANCE - Tél : (33) (0)4 79 37 54 40 - e.mail : contact@xlmat.fr



3 760088 000091