

**+ 15m<sup>2</sup>**  
**+ 15% gratuit**  
**+ 1 adhésif OFFERT**


# ISOLANT MINCE THERMO REFLECTEUR

## 23 ELEMENTS



# R=3

NORME  
ISO 9869

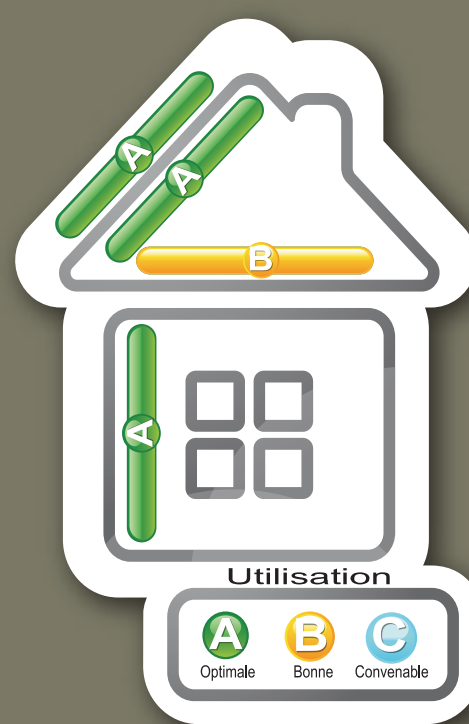

Étanche à l'air  
et à l'eau

Conforme aux  
directives RT 2012

R = 3 : établi selon la norme ISO 9869 qui mesure les performances thermiques in situ


Épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) (m) : >100 m



### Assemblage par ultrason :

- + tenue mécanique renforcée
- + étanche à l'air
- + étanche à l'eau
- + sans solvant

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*

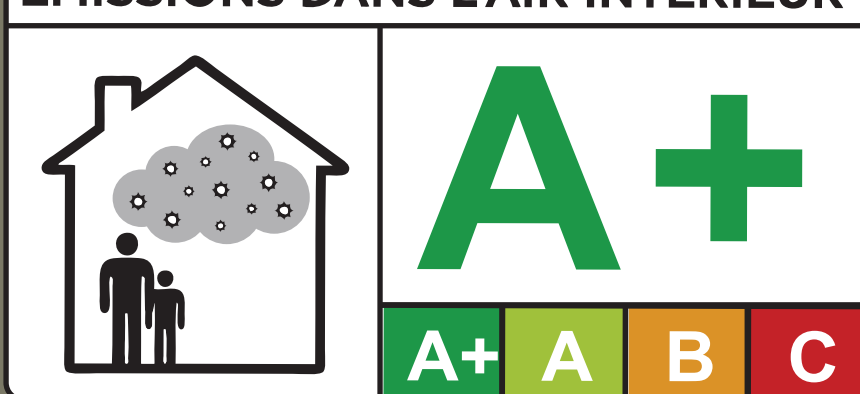

(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)


● Facilité de pose

● Gain d'espace habitable

● Non toxique, non irritant

#### CARACTERISTIQUES

Poids (rouleau) : +/- 10,1 kg  
 Poids (m<sup>2</sup>) : +/- 590 g/m<sup>2</sup>  
 Épaisseur : +/- 28 mm

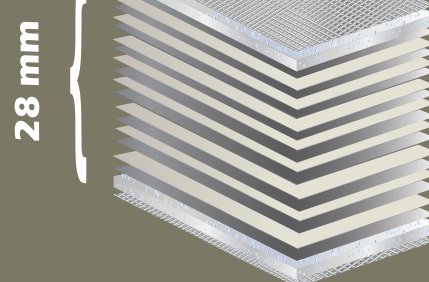

#### COMPOSITION

Isolant constitué de 23 éléments  
 > 2 films polyester métallisés armés 70g  
 > 2 ouates polyester 80g - flamme retardante  
 > 9 mousses polyéthylène 0,8 mm  
 > 10 films métallisés

#### OBSERVATION

- Stockez vos rouleaux à l'abri de la pluie et du soleil.
  - Pour garantir une pose optimale, utilisez un adhésif métallisé XL mat.
  - Ne peut être posé autour d'une source de chaleur vive telle qu'une cheminée, un insert, autour d'un boisseau, des tuyaux de chaudière, etc...
- Pour ces applications, utiliser un isolant classé A1.

#### POSE FACILE ET RAPIDE



MESURER



COUPER



AGRAFER



ASSEMBLER



EUROCLASSE F

rouleau de  
 Dimensions : 1,50 m X 11,50 m = **17,25 m<sup>2</sup>**